


# BAUM MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Weihnachtsbaumes von Balsam Hill. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zur schnellen und problemlosen Montage.


1. Suchen Sie zuerst einen flachen Platz in der Nähe eines Stromanschlusses wo Sie Ihren Baum aufbauen können.
2. Es gibt 4 verschiedene Ständer (**siehe Abb. A**). Selektieren Sie Ihren Ständer und folgen Sie den dazu gehörenden Instruktionen.

Abb.A

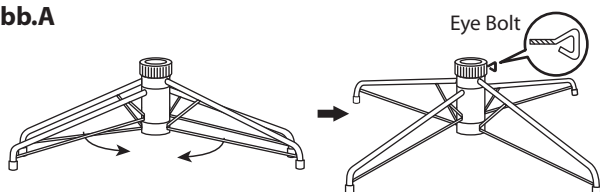


1. Schieben Sie die Beine auseinander, so dass sie x-förmig stehen und die Schraubenlöcher genau übereinander liegen.
2. Jetzt den untersten Stammteil tief in den Ständer stecken, die Schrauben gleichmäßig festdrehen, so dass der Stammteil feststeht.

Abb. B

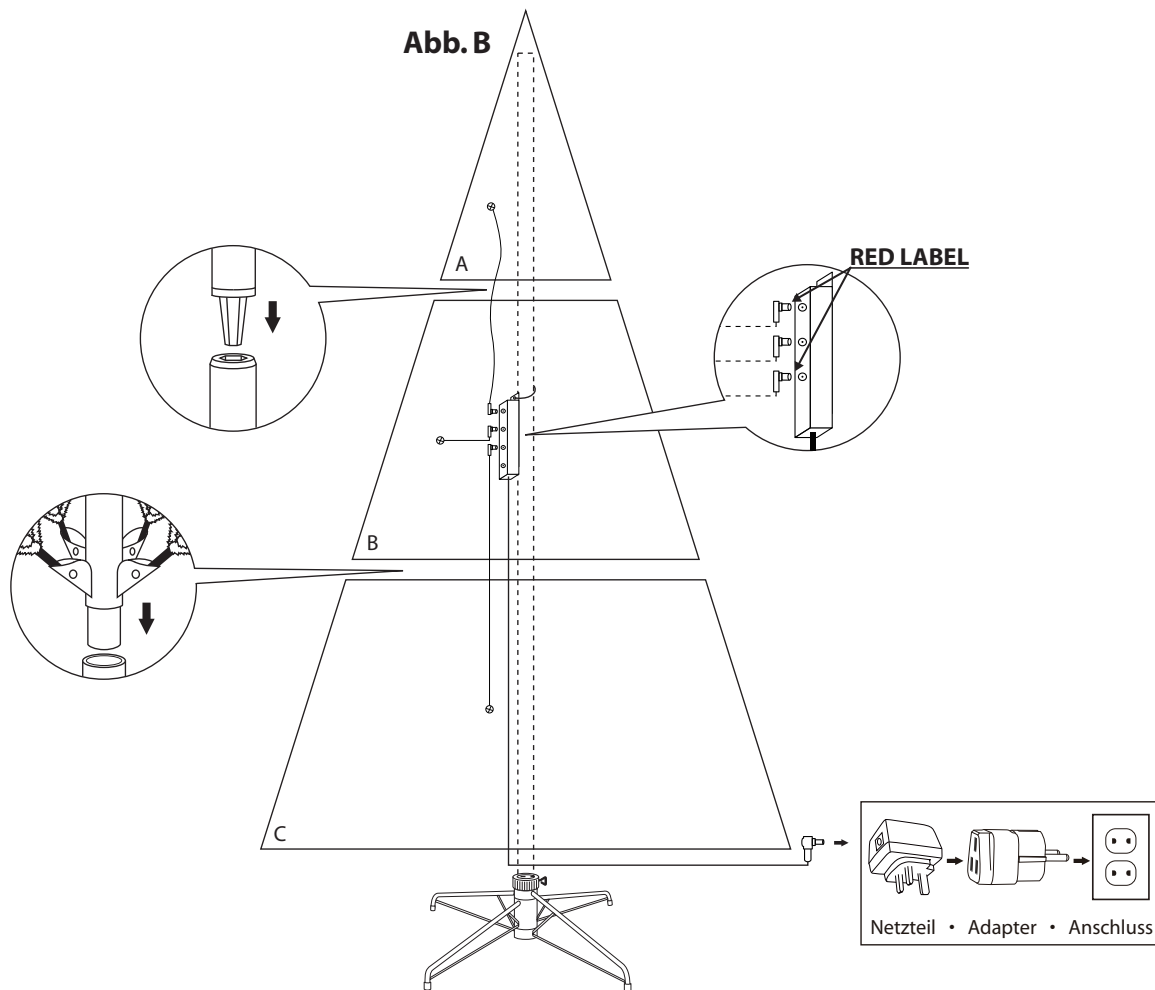

3. Jeder Baumteil hat Etiketten mit Buchstaben. Die Lichterkette niemals an das Stromnetz anschließen, wenn diese sich noch in der Verpackung befindet.
4. Montieren Sie den Baum von unten nach oben. Beginnen Sie mit dem Unterteil und entfernen Sie vor dem Einsetzen in den vormontierten Ständer die Schutzabdeckung. (**siehe Abb. B**)
5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung der mittleren Komponenten und fügen diese jeweils dem darunter liegenden Teil hinzu. Am Schluss wird die Spitze aufgesetzt.
6. Achten Sie darauf dass alle Stromkabel durch die Mitte des Baumes zum Boden geführt werden.
7. Verbinden Sie den Anschluss (bzw. Die Anschlüsse) mit dem Verlängerungskabel und schließen Sie das Anschlusskabel an das Netzteil an.
8. Stecken Sie das Netzteil in die Wandsteckdose ein (**siehe Abb. B**). Der Baum sollte nun komplett beleuchtet sein. Dieses Produkt enthält nicht-austauschbare LED-Lampen.
9. Dieses Produkt ist mit einem Stecker britischer Norm ausgestattet. Zur Verwendung des Produkts in anderen europäischen Ländern verwenden Sie bitte den Universaladapter zum Anschluss an den Netzstrom des jeweiligen Landes.
10. Fangen Sie jetzt von unten nach oben mit dem entfalten der Zweige an. Beginnen Sie mit den Zweigen die am nächsten zum Stamm liegen. Entfalten Sie die Zweige gleichmäßig um die Äste sowie angeben (**siehe Abb. C**). Die linke Abbildung ist der Grundriss, die rechte die Seitenansicht.

**Abb. C**

11. Sobald alle Zweige entfaltet sind, sollten Sie rund um den Baum herum laufen. Für ein gleichmäßiges Aussehen können Sie noch einige Zweige zurechtbiegen. Ihr Weihnachtsbaum ist jetzt fertig zum Schmücken.

## HINWEISE ZUR LAGERUNG

1. Entfernen Sie allen Baumschmuck. Zuerst alle Stromverbindungen ausstecken.
2. Demontieren Sie den Baum von oben nach unten. Beginnen Sie mit der Spitze, heben Sie die Spitze vorsichtig aus dem Mittelteil. Falten Sie alle Zweigen nach oben entlang zum Stamm.
3. Falls sich die Baumstammelemente bei der Demontage schwer trennen lassen, geben Sie einen Tropfen feines Öl in die Nahtstelle und drehen das Oberteil in beide Richtungen, bevor Sie erneut versuchen, das Oberteil zu demontieren.
4. Demontieren Sie die übrigen Stammteile und falten Sie alle Zweige am Stamm entlang nach oben.
5. Legen Sie sorgfältig alle Teile zurück in den Lagerkarton und kleben Sie den Karton zu.
6. Wenn der Baum nicht gebraucht wird, verstauen Sie ihn am besten an einem kühlen, trockenen Platz an dem er vor Sonnenlicht geschützt und nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt wird.


## PRAKTISCHE TIPPS BEI PROBLEMEN

### **falls der Baum nicht aufleuchtet:**

1. Überprüfen Sie sämtliche Steckverbindungen und vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß eingesteckt ist. Details finden Sie in der Montageanleitung.
2. Achten Sie darauf, dass das Kabel in voller Länge abgewickelt ist und keinerlei Schlaufen oder Knicke aufweist.
3. Schützen Sie Kabel, Anschlüsse und Zubehör stets vor Beschädigungen.
4. Das externe Anschlusskabel dieser Lichtanlage ist nicht austauschbar; falls das Kabel Schäden aufweist, muss die gesamte Lichtanlage ordnungsgemäß entsorgt werden.
5. Versuchen Sie unter keinen Umständen, diese Lichtanlage ohne Verwendung des mitgelieferten Netzteils direkt an den Netzstrom anzuschließen.
6. Das Netzteil darf ausschließlich in geschlossenen Räumen an den Netzstrom angeschlossen werden; niemals im Freien benutzen.

### **Lose Scharnierbolzen**

1. Ersatzbolzen für die Reparatur von Scharnieren sind beigelegt. Setzen Sie den Zweig in die Aussparung an der Halterung ein.
2. Schieben Sie einen Ersatzbolzen in die Öffnung ein und sichern Sie ihn dann mit Hilfe der Sicherungsscheibe (**siehe Abb. D**)

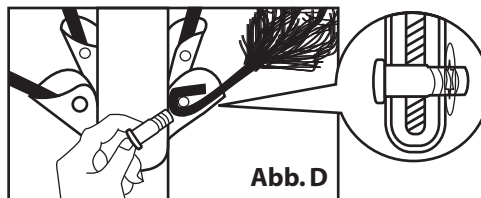

BALSAM HILL®  
CHRISTMAS TREE CO.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MADE IN CHINA